


CONG-III

バッチャープラント用骨材表面水量計（簡易型）

測定器概要

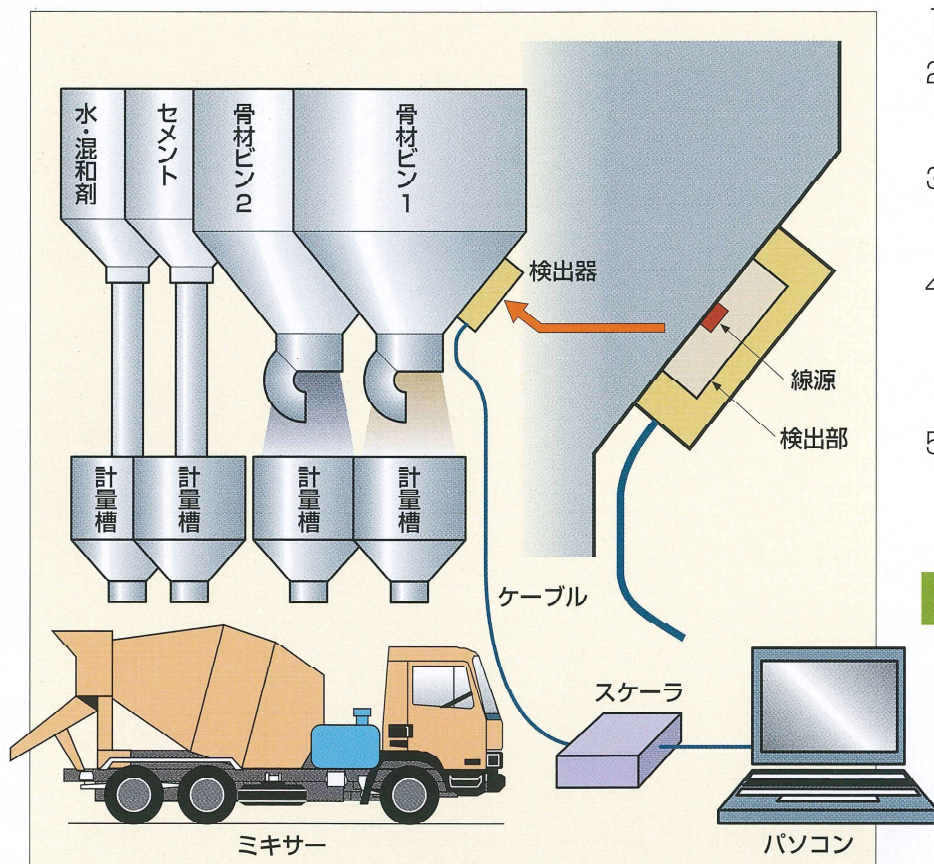


特長

1. 骨材の表面水率を連続的に測定。
2. 既設バッチャープラントに簡単に取り付けられます。
3. 測定原理は微弱 RI 密封線源を使用した RI 法です。
4. データの処理はパソコンで行ないますので、ハード及びソフト改造への対応性が優れています。
5. 1台のデータ処理システムで、検出器 4 基まで処理できます。

構成品

- | | |
|--------|-----------------|
| 1. 検出器 | 3. ケーブル |
| 2. スケラ | 4. パソコン (オプション) |

測定結果例

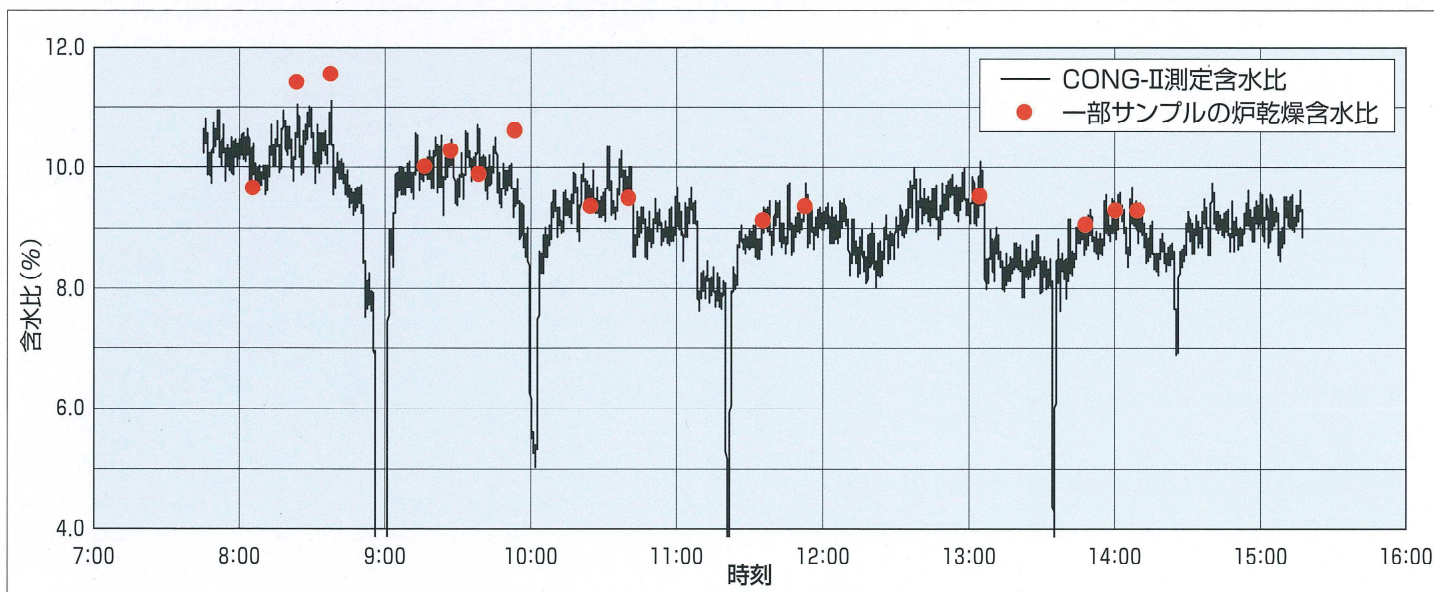

お問い合わせ・ご相談はお気軽に…

SRE ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社

URL: <http://www.soilandrock.co.jp>

E-mail: sre@soilandrock.co.jp

本社 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町2-21-1
TEL. 06-6331-6031(代) FAX. 06-6331-6243

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目9番8号第3FKビル3階
TEL: 03-5833-7400 FAX: 03-5833-7401